


FUJI HANDCARTS

NEW PRODUCT INFORMATION



f u j i - h a n d c a r . C o m

**新商品**

ハンドカー FC-30型

●ハンドカーFC-30型は酸素、窒素などの継ぎ目なし容器1500L～3000L(細径・太径)や、アセチレン容器2.0kg～7.0kg、プロパン容器10kg～30kgなど、多くの中小型容器種に対応。多目的に搭載・運搬できるように取付位置の変更が可能な脱着式チェーン1本と大容量の底板を備えた運搬車です。

商 品 名 : ハンドカーFC-30型

本 体 寸 法 : (幅×奥行×高さ(重量)) : 約700mm×約460mm×約1090mm (約16kg)

本 体 材 質 : 鉄製 焼付塗装 : 黒色

主タイヤ : 370φ ノーパンクタイヤ

そ の 他 仕 様 : 底板付3.2t チェーン1本(取付位置は3段可変) スプリングフック取付、U字型フック止

株式会社フジ ハンドカー事業部

〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36



電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441

homepage:<http://www.fuji-handcar.com/>

e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

様々なニーズにお応えして、熔接切断作業のシステムをコンパクトなハンドカースタイルにバックインしました。フジハンドカーコアラシリーズは、ガス熔接・切断作業において必要な器具、機材一式を自在な移動性に優れた軽量ハンドカーに、調整器、ツインホース、バーナー、火口など各種装備と必要最小限の工具、保護具などを一式にまとめました。（商品に酸素・アセチレン各容器は付属しません）

■熔接切断バック コアラ シリーズ



■ハンドカーコアラ 5型

※商品に画像の容器は付属しません。



■ハンドカーコアラ 15型

※商品に画像の容器は付属しません。



■ハンドカーコアラ 20型

※商品に画像の容器は付属しません。

■仕様表

品名・型式	コアラ 5型	コアラ 15型	コアラ 20型	備考
本体概算寸法：幅×奥行×高さ(mm)	405×350×920	510×380×1100	510×380×1100	
本体概算重量：(kg)	15.5 [29]	27 [49]	27[65]	[]内は容器積載時概算総重量
本体材質・塗装仕様	鉄製・焼付塗装	鉄製・焼付塗装	鉄製・焼付塗装	
搭載可能容器：酸素(ℓ)	500	1500/2000	2000/1500	商品に容器は付属していません。
搭載可能容器：アセチレン(kg)	0.6	0.6	2.0	商品に容器は付属していません。
付属ホース：5×5細径ツインホース	5m	10m	10m	
タイヤ仕様	125φノールック×2	230φノールック×2	230φノールック×2	
共通付属品・その他	3機種共通付属品…中切バーナー×1、熔接用交換刃×1、切断火口#1×1、#2×1、 熔接火口#75×1、#100×1、ボンバ開閉ハンドル×1、ゲージ固定ハンドル×1、点火用ライター×1、 掃除針×1set、モンキーレンチ×1、作業用カギ×1			



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

工業用ハンドカーを各種ご用意。重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動・運搬することができます。
 タイヤのサイズや種類、遮蔽用仕切板の有無や搭載いただくガス種で使用する現場のニーズに合った機種がご選べいただけます。



商品名	全幅mm	全奥行mm	全高mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカーFA2型	900±	540±	1220±	19.5±	360mm 17-タイヤ	サソ7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用
ハンドカーFA3型	900±	540±	1220±	19.5±	330mm ノーパッドタイヤ	サソ7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用
ハンドカーFA-H型	900±	540±	1220±	24.0±	330mm ノーパッドタイヤ	サソ7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6 t -1200H付
ハンドカーFD型	900±	540±	1220±	19.5±	330mm ノーパッドタイヤ	サソ7000L×2本積用
ハンドカーFG型	900±	660±	1410±	35.0±	660mm ノーパッドタイヤ	サソ7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用
ハンドカーFG-H型	900±	660±	1410±	39.5±	660mm ノーパッドタイヤ	サソ7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6 t -1200H付

※寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

※重量は運搬車のみ概算重量になります。

※上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
 電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
 homepage:<http://www.fuji-handcar.com/>
 e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店




■ ハンドカーFE型

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなど多くの高圧ガスに使用される、7000 L (47 L) の継目無容器を1本積で運搬するハンドカーです。狭い通路もシンプルな構造で容易に通り返け、安全に置き場までボンベを運搬することができます。



■ ハンドカーFEアセチレン兼用型

FE型をベースに搭載可能な容器7000L (47L) 継目無容器に加え、アセチレン7.0kgボンベの搭載も可能にしたハンドカーです。容器受けとチェーンをアセチレン7kg用にも専用に設けてあるので、しっかりと固定して、1台で2種類の容器サイズにしっかり対応可能です。

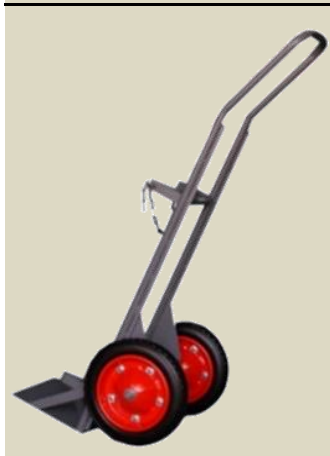

■ ハンドカーFE型 炭酸30kg用 補強付

炭酸ガス30kg用のシンプルで頑丈な運搬車です。重量のある炭酸ガス30kgボンベの運搬に耐えられるよう、メインパイプの背面に補強用フラットバーを溶接して剛性を高め、耐久性を大幅にアップしました。炭酸ガス30kgボンベの運搬はもちろん、7000 L (47L) 継目無容器を日々多く運搬する環境のヘビーユーザー様にもおすすめです。

商品名	全幅mm	全奥行mm	全高mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカーFE型	560±	540±	1430±	13±	330mm ノーマンタイヤ	積載容器:サリなど7000(47)ℓ 継目無容器×1本用.
ハンドカーFE アセチレン兼用型	560±	540±	1430±	14±	330mm ノーマンタイヤ	積載容器:7000(47)ℓ×1本又は、アセチレン7kg×1本.
ハンドカーFE型 炭酸補強付	560±	540±	1430±	13±	330mm ノーマンタイヤ	積載容器:炭酸ガス30kg×1本積.

*寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

*重量は運搬車のみ概算重量になります。

*上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
 電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
 homepage:http://www.fuji-handcar.com/
 e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

工業用ハンドカーの三輪仕様、四輪仕様です。
 メインタイヤに補助キャスター1個から2個を設けた各種タイプをご用意しました。
 搭載容器数も1本積みと2本積みの選択が可能です。



三輪車 1本積

■ハンドカーFE三輪 130型

FE型に安定性を持たせるため、自在式車輪を1個(ストッパー付)加設した1本積み運搬車です。

- ・搭載可能容器:酸素など7000L×1本 車巾:500mm 車高:1300mm 重量:21kg
- ・車輪径:φ250mm×2個(ノーパンク) + φ100mmストッパー付キャスター×1個



四輪車 2本積

■ハンドカーFA四輪 101型 (ホースリール工具箱セット)=左画像

■ハンドカーFA四輪 101型 (本体のみ)

FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。
 移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。

- ・搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
- ・車幅:700mm 車高:1300mm 重量:39kg ホースリール、工具箱付属。
- ・車輪径:φ250mm×2個(ノーパンク) + φ100mmキャスター×2個(1個はストッパー付)



三輪車 2本積

■ハンドカーFA三輪 202型

FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。
 移動性と安全性をプラスし転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能。
 容器の積み下ろしがラクに行えます。

- ・積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 車幅:700mm車高:1300mm 重量:24kg
- ・車輪径:φ250mm×2個(ノーパンク) + φ100mmストッパー付キャスター×1個
- ※酸素7000L×2本積のご用意も可能です。

商品名	概算寸法(mm)			概算重量(kg)	タヤ寸法・仕様	備考
	全幅	全奥行	全高			
ハンドカーFE三輪130型	500	1200※1	1300	21	主タヤφ250×2,副タヤφ100×1	ガソリ7000L(47L)など1本積
ハンドカーFA四輪101型 ホースリールセット	700	1200※1	1300	39※2	主タヤφ250×2,副タヤφ100×2	ガソリ7000L×1+アセチレン7kg×1=2本積
ハンドカーFA四輪101型 本体のみ	700	1200※1	1300	25	主タヤφ250×2,副タヤφ100×2	ガソリ7000L×1+アセチレン7kg×1=2本積
ハンドカーFA三輪202型	700	1200※1	1300	24	主タヤφ250×2,副タヤφ100×1	ガソリ7000L×1+アセチレン7kg×1=2本積
ハンドカーFA三輪202型 酸素2本積	700	1200※1	1300	24	主タヤφ250×2,副タヤφ100×1	ガソリ7000L×2=2本積

- ※1 最大奥行寸法は、容器積載時または、容器運搬時の形態の容器を含まない最大値の概算寸法です。
(各寸法とも容器は含まれませんのでご注意ください。)
- ※2 重量は運搬車とホースリールなど付属品を含めた概算重量になります。(搭載する容器の重量は含みません。)
- ※3 上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
 電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
 homepage:http://www.fuji-handcar.com/
 e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

ハンドカーFKシリーズは医療現場、研究施設、クリーンルーム等の主に屋内での高圧ガスの運搬を安全に移動できる運搬車です。
500Lから7000L用の様々な容器サイズ、鉄製の焼付塗装仕様からステン製まで豊富な商品群からお選びいただけます。



■ハンドカー F K 7000×1本積Wハンド・チェーン

■ハンドカー FK7000×2本積Wハンド・チェーン

■ハンドカー FK6000×1本積 炭酸30kg仕様Wハンド・チェーン




■ハンドカー FK1500 ℓ ×1本積

■ハンドカーFK1500 ℓ ×2本積

■ハンドカーFK1500-303型 1本積

■ハンドカーFK500細径仕様303型-1本積

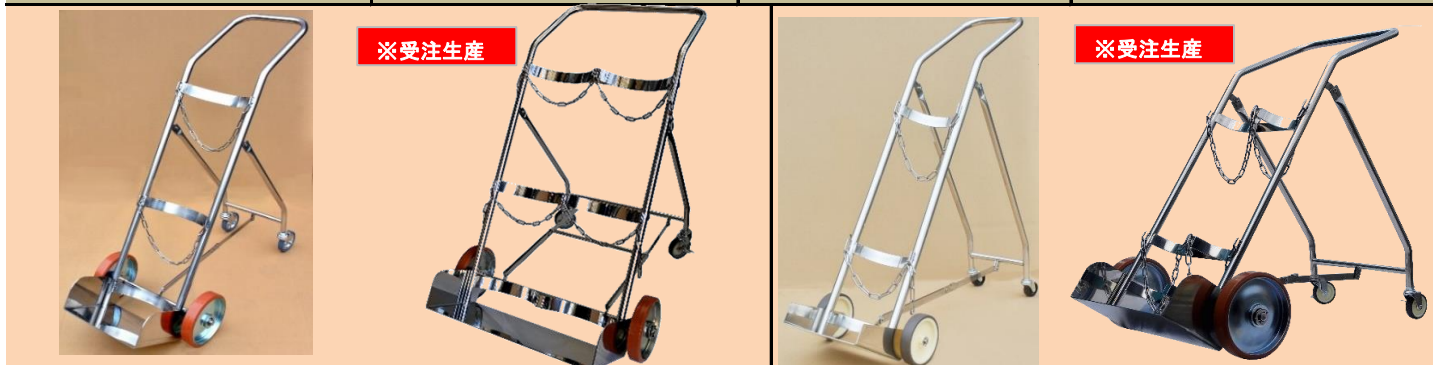

■ステンハンドカー-SFK7000 ℓ ×1本積

■ステンハンドカー-SFK7000 ℓ ×2本積

■ステンハンドカー-SFK1500 ℓ ×1本積

■ステンハンドカー-SFK1500 ℓ ×2本積

品名・型番	幅 mm	奥行※mm	高さ mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカー F K 7000 ℓ ×1本積	460±	950±	1210±	12.5±	四輪 主,200Φ/副,65Φストッパ付	ダブルハンド、ダブルチェーン
ハンドカー F K 7000 ℓ ×2本積	710±	1100±	1280±	22±	四輪 主,200Φ/副,100Φストッパ付	ダブルハンド、ダブルチェーン
ハンドカー F K 6000 ℓ ×1本積(炭酸30kg仕様)	460±	950±	1210±	12.5±	四輪 主,200Φ/副,75Φストッパ付	ダブルハンド、ダブルチェーン
ハンドカー F K 1500 ℓ ×1本積	330±	860±	1030±	7±	三輪 主,125Φ/副,65Φストッパ付	シングルハンド、シングルチェーン
ハンドカー F K 1500 ℓ ×2本積	520±	950±	1030±	12.5±	三輪 主,200Φ/副,65Φストッパ付	シングルハンド、シングルチェーン
ハンドカー F K 500 ℓ 細径仕様303型1本積	340±	500±	900±	3.5±	二輪 主,125Φ	ダブルリング、蝶ネット固定
ハンドカー F K 1500 ℓ 303型 1本積	410±	500±	1150±	3.5±	二輪 主,125Φ	シングルハンド、シングルチェーン
ステン製ハンドカー F K 7000 ℓ ×1本積	460±	1060±	1260±	13±	四輪 主,200Φ/副,75Φストッパ付	ダブルハンド、ダブルチェーン
ステン製ハンドカー F K 7000 ℓ ×2本積	740±	1060±	1240±	24±	四輪 主,200Φ/副,100Φストッパ付	ダブルハンド、ダブルチェーン
ステン製ハンドカー F K 1500 ℓ ×1本積	320±	850±	1050±	7±	四輪 主,125Φ/副,50Φストッパ付	ダブルハンド、ダブルチェーン
ステン製ハンドカー F K 1500 ℓ ×2本積	575±	850±	1050±	14±	四輪 主,200Φ/副,75Φストッパ付	ダブルハンド、ダブルチェーン

※ 三輪車タイプと四輪車タイプの奥行は運搬時の形態の容器を含まない最大値です。

※ 上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店



低温容器は非常に大型で重量があるため、運搬には常に危険が伴います。また容器の構造が複雑で、デリケートな取り扱いも要求されます。そのような複雑で安全性を求められる場面での運搬作業にハンドカーのご利用は最適です。



■ハンドカーFKS-1型

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向変換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているため使用頻度の多い場合にはおすすめです。

※油圧ジャッキは取外し交換可能。容器固定チェーン付属。自在キャスターはストッパー付です。

車幅:約750mm 車高:1560mm 重量約44kg

固定キャスターφ130mm×2個 自在キャスターφ130mmストッパー付×2個

受注生産品



■ハンドカーFSP型

シンプルな構造で液化ガス容器を素早く運ぶことができ作業効率が向上します。容器に沿わせて運搬車本体を起こし、容器に運搬車のフックを掛け傾けるだけで運搬できます。

車幅:750mm 車高:1140mm 重量約38kg

車輪径:φ360mmエアタイヤ2個 φ200mm自在キャスター1個

品名・規格	積載容器	全幅	全奥行	全高	重量	主タイヤ	副タイヤ	ジャッキ仕様	備考
ハンドカーFKS-1型	LGC175L	約750mm	約885mm	約1560mm	約44kg	φ130固定キャスター	φ130自在キャスター ストッパー付	油圧2t	容器固定チェーン1本付属
ハンドカーFSP型	LGC175L	約750mm	約1550mm	約1140mm	約38kg	φ360エアタイヤ	φ200自在キャスター	-----	

※油圧ジャッキ・キャスターなど交換用部品につきましては弊社までお問い合わせください。

※各種寸法に容器の大きさは含みません。画像の容器は商品に付属しません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店



■ ハンドカー-F B50S型 四輪



■ ハンドカー-F B50P型 四輪

プロパンガス50kg用・四輪車

ハンドカー F B 四輪型は、二輪車同様13インチエアータイヤに頑丈な130φタイヤをプラス。少しの溝を乗り越えたり、車道から一段高い歩道の段差も楽に乗り越えられます。ボンベの転倒などを気にすることなく安全快適に運搬作業が行えます。S型 P型 お好みのハンドルタイプが選べます。



■ ハンドカー-FB50S型 二輪



■ ハンドカー-F B50P型 二輪

プロパンガス50kg用・二輪車

●ハンドカー F B 型はプロパンガス50kg容器専用の二輪タイプの運搬車です。ハンドルの形状が異なるS型とP型から好みのハンドルタイプをお選びいただけます。シンプルかつ軽量・頑丈な車体は、大径13インチエアータイヤで狭い路地や泥道も楽に運搬できます。



■ ハンドカー-F B20型

プロパンガス20kg用・二輪車

●ハンドカー F B 20型はプロパンガス20kg容器専用、二輪タイプの運搬車です。底板の有しない独自の構造で、ボンベに手を掛けることなく運搬車ですくいあげ、簡単にセット運搬することができます。シンプルかつ軽量・頑丈な車体は、大径13インチエアータイヤを使用。楽に運搬作業が行えます。

品名・型番	幅 mm	奥行mm	高さ mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカー-FB20型	610±	460±	1090±	12±	370φI7-タイヤ	
ハンドカー-FB50S型	480±	580±	1480±	14±	370φI7-タイヤ	
ハンドカー-FB50P型	480±	520±	1520±	14.5±	370φI7-タイヤ	
ハンドカー-FB50S四輪型	480±	580±	1480±	18±	370φI7-タイヤ+130φ7°レスタイヤ	
ハンドカー-FB50 P 四輪型	480±	490±	1520±	18.5±	370φI7-タイヤ+130φ7°レスタイヤ	

※各種寸法,及び重量に容器の大きさ、重さは含みません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

ハンドカーFM-1型・FM-2型は、小型容器のガス種・規格に合わせて製作できる、セミオーダー型のハンドカーです。お手持ちの小型容器をスマートに運搬することができるよう、容器サイズごとに最適化したデザインの運搬車をご注文ごとに一台ずつ製作します。

受注生産品



■ FM-1型2000L×1本積

■ FM-2型1500L+アセチレン0.6kg仕様

■ FM-2型2000L+アセチレン2.0kg仕様

※画像はいずれの種類も代表的な作成例になります。

ご注文時に搭載ガス種と容器規格をお伝えください。FM-1型の場合1種類のガス種及び規格・FM-2型の場合は2種類のガス種と規格(同一ガス種、同一規格のガス容器2本積も製作可)の情報が必要になります。

車巾などのサイズは容器の仕様により異なります。詳しくは注文の際にお問い合わせください。

主な製作可能容器は酸素、窒素、ヘリウム、アルゴンなどの継目無容器500ℓ(3.4ℓ)から3000ℓ(20ℓ)、アセチレン容器0.5kgから4kg程度の容器サイズになります。

車高：約1030±mm、車輪径：200mmは共通。車巾590±～700±mm [FM-2型の場合の例/容器サイズに依存]

商品名	最大幅mm	最大奥行mm	最大高mm	重量kg	寸法・仕様	備考
ハンドカーFM1型	搭載ガス種により異なります。	搭載ガス種により異なります。	1030±	搭載ガス種により異なります。	φ200 プレスタイヤ (ゴム)	主な製作可能容器：継目無容器(酸素など)500ℓ～3000ℓ 太径または細径、アセチレン0.5kg～4.0kg程度の小型容器×1本。 ※-全ての容器種用も受注生産になります
ハンドカーFM2型	搭載ガス種により異なります。	搭載ガス種により異なります。	1030±	搭載ガス種により異なります。	φ200 プレスタイヤ (ゴム)	主な製作可能容器：継目無容器(酸素など)500ℓ～3000ℓ 太径または細径、アセチレン0.6kg～4.0kg程度の小型容器×2本用。 ※-どの容器の組み合わせ方でもすべて受注生産になります。

※画像の運搬車に搭載されている高圧ガス容器は、商品に付属しません。

※寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

※重量は運搬車のみ概算重量になります。




株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店



●頑丈な構造

7000L-1本立は、P31.8-1.6を使用。
7000-2本立～7000-5本立には L 3.0×40のアンクルを使用。



●背面にも固定穴を増設。


従来の底部に加え、背面に10φの固定穴を4か所ご用意。壁面への固定の際などにご利用いただけます。※7000-1本立は底面部の穴10φ-6か所のみにとなります。



●安心のスプリングフック固定。

容器チェーンの固定にはスプリングフックを使用。本体側リングに軽く押し当てるだけで、チェーンを完全に固定できます。振動等で外れにくいので、地震や衝突による容器の転倒方向への初動を軽減、転倒の可能性を減少させることが可能です。

■ ボンベスタンド 7000ℓ ×3本立

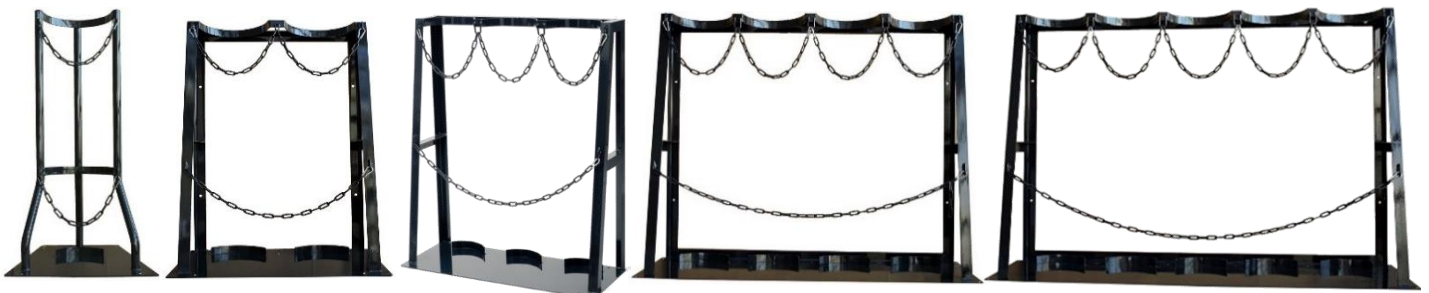

■ ボンベスタンド 7000ℓ ×1本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ ×2本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ ×3本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ ×4本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ ×5本立

商品名 品名・規格・仕様	概算寸法 (mm) 全幅×奥行×高さ	概算重量(kg)	容器固定クサリ仕様 (4.8φ共通)			アンカー等,固定穴10φ		備考
			上 段	中 段	スプリングフック止	底面部	背面部	
ボンベスタンド 7000ℓ ×1本立	550×450×1000	10.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (6)	無	
ボンベスタンド 7000ℓ ×2本立	700×350×1000	16.0	有 (個別掛け)	有 (まとめ掛け)	○	有 (5)	有 (4)	
ボンベスタンド 7000ℓ ×3本立	920×350×1000	19.0	有 (個別掛け)	有 (まとめ掛け)	○	有 (6)	有 (4)	
ボンベスタンド 7000ℓ ×4本立	1240×350×1000	24.0	有 (個別掛け)	有 (まとめ掛け)	○	有 (6)	有 (4)	
ボンベスタンド 7000ℓ ×5本立	1510×350×1000	28.5	有 (個別掛け)	有 (まとめ掛け)	○	有 (6)	有 (4)	

※アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。
※アンカーボルトは付属しません。
※下段チェーンも容器毎の個別固定が必要な場合、【上中バンド仕様】のご用意もございます。

代理店



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com



●頑丈な構造

7000×2本立～7000×5本立にはL3×40のアンクルを使用。



●背面にも固定穴を増設。

従来の底部の固定穴に加え、背面の柱に10.0φの穴を計4か所ご用意。壁面への固定の際などにご利用いただけます。



●安心のスプリングフック固定。

容器チェーンの固定にはスプリングフック使用。本体側リングに押し当てただけで、チェーンを固定できます。地震・衝突などの振動ではずれにくいため、チェーンが外れて転倒するリスクを減少させました。

■ポンベストンド7000ℓ×2本立 上中バンド仕様

頑丈なポンベストンド7000Lシリーズの容器の安定と安全性をさらにアップ。容器受けと固定チェーンを中段位置にも増設。容器毎の個別掛けが可能になりました。



■ポンベストンド7000ℓ×2本立 上中バンド仕様



■ポンベストンド7000ℓ×3本立 上中バンド仕様



■ポンベストンド7000ℓ×4本立 上中バンド仕様



■ポンベストンド7000ℓ×5本立 上中バンド仕様

商品名 品名・規格・仕様	概算寸法 (mm) 全幅×奥行×高さ	重量 kg	容器固定ケリ仕様 (4.8φ共通)			フック等、固定穴10φ		備考
			上 段	中 段	スプリングフック	底面部	背面部	
ポンベストンド7000ℓ×2本立上中バンド仕様	700×350×1000	21.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (5)	有 (4)	※-受注生産品
ポンベストンド7000ℓ×3本立上中バンド仕様	920×350×1000	26.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (6)	有 (4)	※-受注生産品
ポンベストンド7000ℓ×4本立上中バンド仕様	1240×350×1000	33.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (6)	有 (4)	※-受注生産品
ポンベストンド7000ℓ×5本立上中バンド仕様	1510×350×1000	39.5	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (6)	有 (4)	※-受注生産品

※アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。

※アンカーボルトは付属しません。

※7000L×1本立は構造上、通常シリーズが既に上中バンド仕様と同等になります。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店



■ボンベストンド 1500ℓ×5本立


●頑丈なアングル+パイプ製

1500ℓ用ボンベストンドはP25.4のパイプを主柱に使用。また、2～5本立は上部容器受け周囲にL3×25のアングルを使用。容器をしっかり固定します。



●底部アンカー固定穴を増設。

従来の底部の固定穴に加え10.0φの穴を1から2か所増設。壁際など工具が入りにくい場所への設置が固定しやすくなりました。

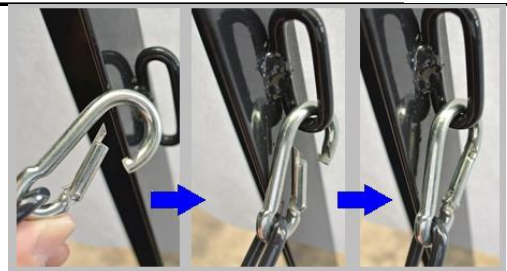

●安心のスプリングフック固定。

容器固定チェーンの結節にはスプリングフック使用。本体側リングに押し当てていただくだけで、チェーンを完全に固定できます。振動等で外れにくいので、地震や衝突による容器の転倒方向への初動を軽減、転倒の可能性を減少させることが可能です。



ボンベストンド
1500ℓ×1本立

ボンベストンド
1500ℓ×2本立

ボンベストンド
1500ℓ×3本立

ボンベストンド
1500ℓ×4本立

ボンベストンド
1500ℓ×5本立

商品名 品名・規格・仕様	概算寸法 (mm) 全幅×奥行×高さ	概算重量 (kg)	容器固定ケリ仕様(4φ共通)		クサリ固定型式 スプリングフック	固定穴10φ		備考
			上段	中段		底面部	背面部	
ボンベストンド 1500ℓ×1本立	350×300×650	4.0	有(個別掛け)	有(個別掛け)	○	有(6)	無	
ボンベストンド 1500ℓ×2本立	420×240×650	6.0	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(5)	無	
ボンベストンド 1500ℓ×3本立	610×240×650	7.5	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	無	
ボンベストンド 1500ℓ×4本立	790×260×650	9.5	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	無	
ボンベストンド 1500ℓ×5本立	990×260×650	11.0	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	無	

※アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。

※アンカーボルトは商品に付属しません。

※下段チェーンも容器毎の個別固定が必要な場合、【上中バンド仕様】のご用意もございます。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店

既存のボンベスタンドでは、まとめ掛けになっていた中段の容器固定チェーンを、個別掛け可能にしました。
併せて上段同様、容器受けも容器1本毎に設けていますので、上段中段2か所で容器を個別に固定でき、より強力な容器保持を実現しています。



■ ボンベスタンド1500ℓ×2本立上中バンド仕様


●頑強なパイプ+アングル製

1500Lシリーズのボンベスタンドは、25.4Φのパイプを主柱に使用。2本立～5本立の上部容器受け周りにはL3.0×25のアングルを使用し、小型容器用容器架台として、非常に頑丈な仕上げに作られています。



●底部アンカー固定穴を増設。

従来の底部の固定穴に加え10Φの穴を1から2か所増設。壁際など工具が入りにくい場所への設置が固定しやすくなりました。

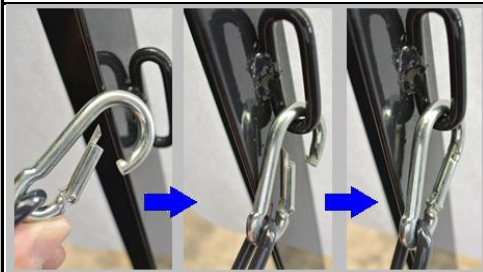

●安心のスプリングフック固定。

容器固定チェーンの端部にはスプリングフック使用。本体側リングに押し当てていただくだけで、チェーンを完全に固定します。振動で外れにくく、地震や衝突による容器転倒の初動を抑え、転倒の可能性を減少できます。




■ボンベスタンド1500ℓ×2本立上中バンド仕様



■ボンベスタンド1500ℓ×3本立上中バンド仕様



■ボンベスタンド1500ℓ×4本立上中バンド仕様

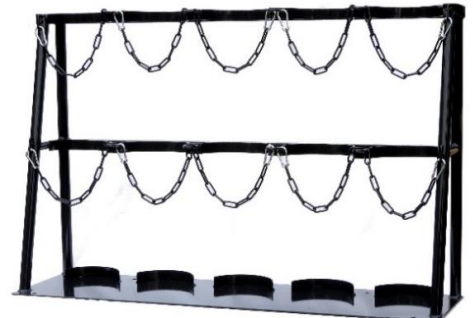

■ボンベスタンド1500ℓ×5本立上中バンド仕様

商品名 品名・規格・仕様	概算寸法(mm) 全幅×奥行×高さ	概算重量 (kg)	容器固定クサリ仕様 (4.0φ共通)		クサリ固定型式 スプリングフック	固定穴10φ		備考
			上段	中段		底面部	背面部	
ボンベスタンド1500ℓ×2本立上中バンド仕様	420×240×650	7.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	スプリングフック	有(5)	無	※-受注生産品
ボンベスタンド1500ℓ×3本立上中バンド仕様	610×240×650	9.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	スプリングフック	有(6)	無	※-受注生産品
ボンベスタンド1500ℓ×4本立上中バンド仕様	790×260×650	11.5	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	スプリングフック	有(6)	無	※-受注生産品
ボンベスタンド1500ℓ×5本立上中バンド仕様	990×260×650	13.5	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	スプリングフック	有(6)	無	※-受注生産品

※アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。
※アンカーボルトは付属しません。
※1500L×1本立は構造上、通常シリーズが既に上中バンド仕様と同等になります。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店



ボンベスタンド

500L-1本立・太径仕様

ボンベスタンド

500L-1本立・細径仕様

●全商品板厚2.3mmの底板付き

安定した容器保持とアンカー固定を可能にするためにシリーズ全機種に底板を装備。底板には丈夫な厚さ2.3ミリの鉄板に、穴径10φの固定穴を4箇所標準装備しました。作業時、災害時などの大きな揺れにも容器が転倒しにくいので、安全に容器を使用できます。

●安定性の高いリング立ち上げ型容器架台

500Lシリーズのボンベスタンドは主柱、容器受けリングともに丈夫なフラットバーを使用したシンプルな構造になっています。

小型・軽量の容器用の架台のため、容器はリング受けに挿し入れるだけで、煩わしい固定作業なしに容器の転倒を防止します。



ボンベスタンド

500L-1本立・細径仕様



ボンベスタンド

500L-2本立・細径仕様



ボンベスタンド

500L-3本立・細径仕様



ボンベスタンド

500L-4本立・細径仕様



ボンベスタンド

500L-6本立・細径仕様



ボンベスタンド

500L-1本立・太径仕様



ボンベスタンド

500L-2本立・太径仕様



ボンベスタンド

500L-3本立・太径仕様



ボンベスタンド

500L-4本立・太径仕様



ボンベスタンド

500L-6本立・太径仕様

詳細・仕様

品名・規格・仕様	容器規格	容器外径	寸法 (全幅×奥行×全高) mm	重量kg	底部固定穴	備考
ボンベスタンド500L×1本立・細径仕様	500(3.4)	φ100mm	260×260×350	2.5	有り (φ10、4箇所)	
ボンベスタンド500L×2本立・細径仕様	500(3.4)	φ100mm	260×260×350	3.0	有り (φ10、4箇所)	
ボンベスタンド500L×3本立・細径仕様	500(3.4)	φ100mm	370×260×350	3.5	有り (φ10、4箇所)	※-受注生産品
ボンベスタンド500L×4本立・細径仕様	500(3.4)	φ100mm	260×260×350	4.0	有り (φ10、4箇所)	
ボンベスタンド500L×6本立・細径仕様	500(3.4)	φ100mm	370×260×350	6.0	有り (φ10、4箇所)	
ボンベスタンド500L×1本立・太径仕様	500(3.4)	φ140mm	260×260×250	3.0	有り (φ10、4箇所)	
ボンベスタンド500L×2本立・太径仕様	500(3.4)	φ140mm	320×260×250	4.0	有り (φ10、4箇所)	
ボンベスタンド500L×3本立・太径仕様	500(3.4)	φ140mm	480×260×250	4.5	有り (φ10、4箇所)	※-受注生産品
ボンベスタンド500L×4本立・太径仕様	500(3.4)	φ140mm	320×320×250	5.5	有り (φ10、4箇所)	※-受注生産品
ボンベスタンド500L×6本立・太径仕様	500(3.4)	φ140mm	480×320×250	8.5	有り (φ10、4箇所)	※-受注生産品


※アンカー穴位置は誤差が生じやすいため、現物をご確認ください。 ※商品にアンカーボルトは付属しません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

※受注生産



■ マルチスタンドBS-77

トラックなどで容器を移動する際、荷台に容器の固定を安定して行える容器架台です。頑丈なアングル製の本体に、容器をしっかりと固定できる開閉式フラットバーで、容器1本毎に上下段2か所の固定ができます。酸素7000ℓとアセチレン7kg各1本の2本積です。専用金具によりトラックの荷台に取付け出来ます。(車種によりご使用いただけない場合もあります。)*酸素7000ℓ 2本積なども製作可能です。

■ マルチスタンド取付金具



主な仕様

商品名: 車載用マルチスタンド B S -77

本体概算寸法(mm): 幅740×奥行310×高さ1000

本体概算重量: 約28kg

専用取付金具: 3組 (ボルト付)

その他仕様: 容器固定方式開閉式フラットバー

酸素側・アセチレン側各上下2点固定

■ マルチスタンドBS-77

■ 車載時イメージ



■ 連結用スタンド

※受注生産品

当製品はスタンド同士を簡単に連結して使用することができるボンベスタンドです。画像の7000ℓ用のほか、1500ℓ用の用意がございます。
※ 1500ℓ用と7000ℓ用の連結使用はできません。



品名 規格	概算寸法(mm)及び概算重量(kg)				備考
	全幅	奥行	全高	重量	
連結用スタンド 1500ℓ×1本立	200mm	250mm	800mm	5kg	
連結用スタンド 7000ℓ×1本立	300mm	430mm	1200mm	12kg	

■ 連結用スタンド7000ℓ×1本立(右は連結例)

■ ステンレス ボンベスタンド

※受注生産品

当製品は本体はもちろん、クサリなどの部品もすべてステンレス製で、防錆、耐摩耗性に優れ発塵を最小限に防ぎます。画像の7000ℓ-1本立、1500ℓ-2本立以外にも、鉄製のボンベスタンド7000ℓ用1500ℓ用と同様に、1~5本立のご用意がございます。

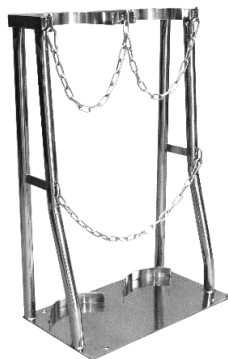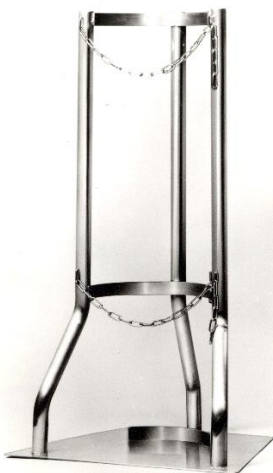

■ ステンレススタンド 7000ℓ×1本立

■ ステンレススタンド 1500ℓ×2本立

品名・規格	概算寸法(mm)及び概算重量(kg)				備考
	全幅	奥行	高さ	重量	
7000ℓ×1	550mm	450mm	1000mm	10kg	
7000ℓ×2	650mm	350mm	1000mm	22kg	
7000ℓ×3	920mm	350mm	1000mm	27kg	
7000ℓ×4	1240mm	350mm	1000mm	34kg	
7000ℓ×5	1510mm	350mm	1000mm	41kg	
1500ℓ×1	350mm	300mm	650mm	5kg	
1500ℓ×2	420mm	260mm	650mm	7kg	
1500ℓ×3	610mm	260mm	650mm	9kg	
1500ℓ×4	790mm	260mm	650mm	11kg	
1500ℓ×5	990mm	260mm	650mm	13kg	



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店

高圧ガス容器の高所への吊り上げ作業をスムーズに行うことを可能にした商品です。

酸素7000ℓ 1本または、アセチレン7kg1本のどちらか1本を収納・吊り上げが可能なボンベハンガー1本吊り及び、酸素7000ℓ ×2本+アセチレン7kg×1本の合計3本を同時に吊ることができるボンベハンガー3本吊りがございます。

※受注生産品



■ ボンベハンガー1本吊



■ 付属品取付時

※受注生産品



■ ボンベハンガー3本吊



■ 付属品取付時

主な仕様

品名 規格	ボンベハンガー-1本吊	ボンベハンガー-3本吊
搭載可能容器	酸素など継目無容器7000ℓ 1本または アセチレン容器7kg 1本	酸素など継目無容器7000ℓ 2本 +アセチレン容器7kg 1本 = 合計3本
概算寸法 (単位:mm) 全幅×奥行×全高	410×450×1650(扉ハドルなど突起物込みの場合) (底板寸法 = 405×405)	700×700×1750(肩まで1000) (底板は700φ円形)
概算重量:kg	25 (容器重量を除く本体のみ)	50 (容器重量を除く本体のみ)
付属品 ・ 備考	付属品 : M12シャックル…4個 ワイヤスリング J I S 0778φ×800…4本	付属品 : M12シャックル…3個 ワイヤスリング J I S 0778φ×800…3本



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店