

FUJI HAND CARTS

NEW PRODUCT INFORMATION

様々なニーズにお応えして、熔接切断作業のシステムをコンパクトなハンドカースタイルにパックインしました。
フジ コアラ シリーズは、ガス熔接・切断作業において必要な器具、機材一式を自在な移動性に優れた軽量ハンドカーにボンベはもちろん、調整器、ツインホース、バーナー、火口など各種装備と必要最小限の工具、保護具などを一式にまとめました。

■熔接切断パック コアラ シリーズ



■ハンドカーコアラ 5型

■ハンドカーコアラ15型

■ハンドカーコアラ20型

■仕様表

品名・型式	コアラ 5型	コアラ 15型	コアラ 20型	備考
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	405×350×920	510×380×1100	510×380×1100	
本体重量 kg	29[15.5+13.5]	49[27+22]	65[27+38]	[]内は本体重量+容器重量
本体材質・塗装仕様	鉄製・焼付塗装	鉄製・焼付塗装	鉄製・焼付塗装	塗装色は橙色
付属ガス：酸素(ℓ)	500	1500【2000】	2000【1500】	【 】内は搭載可能容器
付属ガス：アセチレン(kg)	0.6	0.6	2.0	
付属ホース：5×5細径ツインホース	5m《10m》	10m《20m》	10m《20m》	《 》内は最大収納長
タイヤ仕様	125φノールック×2	230φノールック×2	230φノールック×2	
共通付属品・その他	3機種共通付属品…中切バーナー×1、熔接用交換ツ×1、切断火口#1×1、#2×1、熔接火口#75×1、#100×1、ボンベ開閉ハンドル×1、ゲージ固定ハンドル×1、点火用ライター×1、掃除針×1set、モンキーレンチ×1、作業用カギ×1)			



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店

工業用ハンドカーを各種ご用意。重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動・運搬することができます。
タイヤのサイズや種類、遮蔽用仕切板の有無や搭載いただくガス種で使用現場のニーズに合った機種がご用意いただけます。



■ ハンドカーFA2型



■ ハンドカーFA3型



■ ハンドカーFA-H型



■ ハンドカーFD型



■ ハンドカーFG型



■ ハンドカーFG-H型

商品名	全幅mm	全奥行mm	全高mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカーFA2型	900	540	1220	19.5	360mm イアタイヤ	サソ7000L×1本+アセレン7kg×1本=計2本積用
ハンドカーFA3型	900	540	1220	19.5	330mm ノーマンタイヤ	サソ7000L×1本+アセレン7kg×1本=計2本積用
ハンドカーFA-H型	900	540	1220	24	330mm ノーマンタイヤ	サソ7000L×1本+アセレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6 t -1200H付
ハンドカーFD型	900	540	1220	19.5	330mm ノーマンタイヤ	サソ7000L×2本積用
ハンドカーFG型	900	660	1410	35	660mm ノーマンタイヤ	サソ7000L×1本+アセレン7kg×1本=計2本積用
ハンドカーFG-H型	900	660	1410	39.5	660mm ノーマンタイヤ	サソ7000L×1本+アセレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6 t -1200H付

*寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

*重量は運搬車のみ概算重量になります。

*ガス種及び規格変更、仕切板の板厚変更、FAH型FD型はイアタイヤ仕様も製作できます。

*上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

代理店



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:<http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail:hando@fuji-handcar.com




■ ハンドカーFE型

酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなど多くの高圧ガスに使用される、7000 L (47 L) の継目無容器を1本積で運搬するハンドカーです。狭い通路もシンプルな構造で容易に通り返け、安全に置き場までボンベを運搬することができます。



■ ハンドカーFEアセチレン兼用型

FE型をベースに搭載可能な容器7000L (47L) 継目無容器に加え、アセチレン7.0kgボンベの搭載も可能にしたハンドカーです。容器受けとチェーンをアセチレン7kg用にも専用に設けてあるので、しっかりと固定して、1台で2種類の容器サイズにしっかり対応可能です。

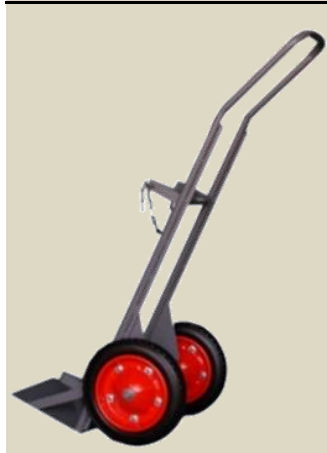

■ ハンドカーFE型 炭酸30kg用 補強付

炭酸ガス30kg用のシンプルで頑丈な運搬車です。重量のある炭酸ガス30kgボンベの運搬に耐えられるよう、メインパイプの背面に補強用フラットバーを溶接して剛性を高め、耐久性を大幅にアップしました。炭酸ガス30kgボンベの運搬はもちろん、7000 L (47L) 継目無容器を日々多く運搬する環境のヘビーユーザー様にもおすすめです。

商品名	全幅mm	全奥行mm	全高mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカーFE型	560	540	1430	13	330mm ノーマンタイヤ	積載容器:ガリなど7000(47)ℓ継目無容器×1本用。 ※エアタイヤ仕様のご用意も可能です。
ハンドカーFE アセチレン兼用型	560	540	1430	14	330mm ノーマンタイヤ	積載容器:7000(47)ℓ×1本又は、アセチレン7kg×1本。 ※エアタイヤ仕様のご用意も可能です。
ハンドカーFE型 炭酸補強付	560	540	1430	13	330mm ノーマンタイヤ	積載容器:炭酸ガス30kg×1本積。 ※エアタイヤ仕様のご用意も可能です。

*寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

*重量は運搬車のみ概算重量になります。*ガス種及び規格変更、エアタイヤ仕様、その他の特注も製作ご相談ください。

*上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

代理店



株式会社フジ ハンドカー事業部
 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
 電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
 homepage:http://www.fuji-handcar.com/
 e-mail:hando@fuji-handcar.com

工業用ハンドカーの三輪仕様、四輪仕様です。メインタイヤに補助キャスター1個から2個を設けた各種タイプをご用意しました。搭載容器数も1本積みと2本積みの選択が可能です。容器種変更など特注はお問い合わせください。



■ハンドカーFE四輪 120型

生産中止

酸素など7000L継目無容器はもちろん、アセチレン7kgやプロパン50kgボンベも搭載可能です。ペダル操作で開閉可能な主タイヤには250mmのノーパンクタイヤ、副タイヤには50mmの補助輪2個を装備して、多様な使用に対応が可能です。

■ 搭載可能容器:酸素など7000L、アセチレン7kg・プロパン50kgなどの容器1本積。

四輪車 1本積



■ハンドカーFE三輪 130型

FE型に安定性を持たせるため、自在式車輪を1個(ストッパー付)加設した1本積み運搬車です。

- ・ 搭載可能容器:酸素など7000L×1本 車巾:500mm 車高:1300mm 重量:21kg
- ・ 車輪径:φ250mm×2個(ノーパンク) + φ100mmストッパー付キャスター×1個

三輪車 1本積



■ハンドカーFA四輪 101型 (ホースリール・工具箱セット) …*左画像

■ハンドカーFA四輪 101型 (本体のみ)

FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。

- ・ 搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
- ・ 車幅:700mm 車高:1300mm 重量:39kg ホースリール、工具箱付属。
- ・ 車輪径:φ250mm×2個(ノーパンク) + φ100mmキャスター×2個(1個はストッパー付)

四輪車 2本積



■ハンドカーFA三輪 202型

FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。

移動性と安全性をプラスし転倒のリスクを解消しました。

後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能。容器の積み下ろしがラクに行えます。

- ・ 積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本 車幅:700mm車高:1300mm 重量:24kg
- ・ 車輪径:φ250mm×2個(ノーパンク) + φ100mmストッパー付キャスター×1個

※酸素7000L×2本積のご用意も可能です。

三輪車 2本積

商品名	全幅mm	全奥行mm	全高mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカーFE四輪120型	640	1530※±	1530	26	主タイヤφ250×2,副タイヤφ50×2	ガソリン7000L(47ℓ)+アセチレン7kg・LPG50kg等1本積
ハンドカーFE三輪130型	500	1200※1	1300	21	主タイヤφ250×2,副タイヤφ100×1	ガソリン7000L(47L)など1本積
ハンドカーFA四輪101型 ホースリール	700	1200※1	1300	39※2	主タイヤφ250×2,副タイヤφ100×2	ガソリン7000L×1+アセチレン7kg×1=2本積
ハンドカーFA四輪101型 本体のみ	700	1200※1	1300	25	主タイヤφ250×2,副タイヤφ100×2	ガソリン7000L×1+アセチレン7kg×1=2本積
ハンドカーFA三輪202型	700	1200※1	1300	24	主タイヤφ250×2,副タイヤφ100×1	ガソリン7000L×1+アセチレン7kg×1=2本積
ハンドカーFA三輪202型 酸素2本積	700	1200※1	1300	24	主タイヤφ250×2,副タイヤφ100×1	ガソリン7000L×2=2本積

※1 最大奥行寸法は、容器積載時または、容器運搬時の形態の容器を含まない最大値の概算寸法です。

(各寸法とも容器は含まれませんのでご注意ください。)

※2 重量は運搬車とホースリールなど付属品を含めたの概算重量になります。(搭載する容器の重量は含みません。)

※ 上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。

■ 上記ハンドカーの異なるガス種や規格など特注の製作をご希望の場合、下記販売店または弊社までお問い合わせください。

代理店



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

ハンドカーFKシリーズは医療現場、研究施設、クリーンルーム等の主に屋内での高圧ガスの運搬を安全に移動できる運搬車です。500Lから7000L用の様々な容器サイズ、鉄製の焼付塗装仕様からステン製まで豊富な商品群からお選びいただけます。



■ ハンドカー F K7000×1本積
Wバント・チェーン



■ ハンドカー FK7000×2本積
Wバント・チェーン



■ ハンドカー FK6000×1本積 炭酸30kg仕様
Wバント・チェーン



■ ハンドカー FK1500 ℓ ×1本積



■ ハンドカー FK1500 ℓ ×2本積



■ ハンドカー FK1500-303型 1本積



■ ハンドカー FK500 ℓ ×1本積



■ ハンドカー F K500 ℓ ×2本積

販売終

販売終



■ ステンハンドカー SFK7000 ℓ ×1本積



■ ステンハンドカー SFK1500 ℓ ×1本積

品名・型番	幅 mm	奥行※mm	高さ mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカー F K7000 ℓ ×1本積	460	950±	1210	12.5	主,200Φ/副,65Φストッパ付	ダブルバント、ダブルチェーン
ハンドカー F K7000 ℓ ×2本積	710	1100±	1280	22.0	主,200Φ/副,100Φストッパ付	ダブルバント、ダブルチェーン
ハンドカー F K6000 ℓ ×1本積(炭酸30kg仕様)	460	950±	1210	12.5	主,200Φ/副,75Φストッパ付	ダブルバント、ダブルチェーン
ハンドカー F K1500 ℓ ×1本積	330	860±	1030	7.0	主,125Φ/副,65Φストッパ付	シングルバント、シングルチェーン
ハンドカー F K1500 ℓ ×2本積	520	950±	1030	12.5	主,200Φ/副,65Φストッパ付	シングルバント、シングルチェーン
ハンドカー F K1500 ℓ 303型 1本積	410	500±	1150	3.5	主,125ΦJ△	シングルバント、シングルチェーン
ハンドカー F K0500 ℓ ×1本積	320	360±	800	2.0	主,90Φプラスチック車輪	ワグ型容器受け
ハンドカー F K0500 ℓ ×2本積	370	360±	800	2.5	主,90Φプラスチック車輪	ワグ型容器受け
ステン製ハンドカー F K7000 ℓ ×1本積	460	1060±	1260	13.0	主,200Φ/副,75Φストッパ付	ダブルバント、ダブルチェーン
ステン製ハンドカー F K1500 ℓ ×1本積	350	850±	1000	7.0	主,125Φ/副,50Φストッパ付	ダブルバント、ダブルチェーン

※ 三輪車タイプと四輪車タイプの奥行は運搬時の形態の容器を含まない最大値です。

※ 各種特注品も承ります。ご希望の容器規格、ガス種に合わせて製作いたしますのでお問い合わせください。

※ 上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店

低温容器は非常に大型で重量があるため、運搬には常に危険が伴います。また容器の構造が複雑で、デリケートな取り扱いも要求されます。そのような複雑で安全性を求められる場面での運搬作業にハンドカーのご利用は最適です。

新商品



■ハンドカーFKS-1型

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向変換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているため使用頻度の多い場合にはおすすめです。

※油圧ジャッキは簡単に取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自在キャスターにはストッパー付です。

車幅:約750mm 車高:1560mm 重量約44kg

固定キャスターφ130mm×2個 自在キャスターφ130mmストッパー付×2個

販売終了



■ハンドカーFKS-2型

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降可能ですので、運搬や方向変換も素早く安全に行うことが可能です。本体下回りのフレームを二重パイプにして耐久性にもこだわっているため使用頻度の多い場合などはおすすめの商品です。

※油圧ジャッキは簡単に取外し交換が可能です。

車幅:約940mm 車高:1560mm 重量約58kg

固定キャスターφ180mm×2個 自在キャスターφ130mm×2個

2021年8月生産分の在庫払拭次第、販売終了になります。



■ハンドカーFKS-3型

油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降可能ですので、運搬や方向転換も素早く安全に行うことが可能です。本体下回りのフレームをシングルパイプでシンプルかつコンパクトにデザインしているため、狭い通路の取り回し等がある場合も容易に運搬できます。

※油圧ジャッキは簡単に取外し交換が可能です。

車幅:約750mm 車高:1560mm 重量約40kg

固定キャスターφ130mm×2個 自在キャスターφ130mmストッパー付×2個



■ハンドカーFSP型

シンプルな構造で液化ガス容器を素早く運ぶことができ作業効率が向上します。

容器に沿わせて運搬車本体を起こし、容器に運搬車のフックを掛け傾けるだけで運搬できます。

車幅:750mm 車高:1140mm 重量約38kg

車輪径:φ360mmエアタイヤ2個 φ200mm自在キャスター1個

受注生産品

品名・規格	積載容器	全幅	全奥行	全高	重量	主タイヤ	副タイヤ	ジャッキ仕様	備考
ハンドカーFKS-1型	LGC175L	約750mm	約885mm	約1560mm	約44kg	φ130固定キャスター	φ130自在キャスター ストッパー付	油圧2t	容器固定チェーン1本付属
ハンドカーFKS-2型	LGC175L	約940mm	約916mm	約1560mm	約58kg	φ180固定キャスター	φ130自在キャスター	油圧2t	
ハンドカーFKS-3型	LGC175L	約750mm	約885mm	約1560mm	約40kg	φ130固定キャスター	φ130自在キャスター ストッパー付	油圧2t	
ハンドカーFSP型	LGC175L	約750mm	約1550mm	約1140mm	約38kg	φ360エアタイヤ	φ200自在キャスター	-----	

※交換用保守部品(油圧ジャッキ・キャスター等)につきましては弊社までお問い合わせください。

※各種寸法に容器の大きさは含みません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店



■ ハンドカー-F B50S型 四輪



■ ハンドカー-F B50P型 四輪

プロパンガス50kg用・四輪車

ハンドカー F B 四輪型は、二輪車同様13インチエアータイヤに頑丈な130φタイヤをプラス。少しの溝を乗り越えたり、車道から一段高い歩道の段差も楽に乗り越えられます。ボンベの転倒などを気にすることなく安全快適に運搬作業が行えます。S型P型お好みのハンドルタイプが選べます。



■ ハンドカー-FB50S型 二輪



■ ハンドカー-F B50P型 二輪

プロパンガス50kg用・二輪車

●ハンドカー F B 型はプロパンガス50kg容器専用の二輪タイプの運搬車です。ハンドルの形状が異なるS型とP型から好みのハンドルタイプをお選びいただけます。シンプルかつ軽量・頑丈な車体は、大径13インチエアータイヤで狭い路地や泥道も楽に運搬できます。



■ ハンドカー-F B20型

プロパンガス20kg用・二輪車

●ハンドカー F B 20型はプロパンガス20kg容器専用、二輪タイプの運搬車です。底板の有しない独自の構造で、ボンベに手を掛けることなく運搬車ですくいあげ、簡単にセット運搬することができます。シンプルかつ軽量・頑丈な車体は、大径13インチエアータイヤを使用。楽に運搬作業が行えます。

品名・型番	幅 mm	奥行mm	高さ mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカー-FB20型	610	460	1090	12.0	370φ17-タイヤ	
ハンドカー-FB50S型	480	580	1480	14.0	370φ17-タイヤ	
ハンドカー-FB50P型	480	520	1520	14.5	370φ17-タイヤ	
ハンドカー-FB50S四輪型	480	580	1480	18.0	370φ17-タイヤ+130φ17-タイヤ	
ハンドカー-FB50 P 四輪型	480	490	1520	18.5	370φ17-タイヤ+130φ17-タイヤ	

※各種特注品の製作も承ります。ご希望の容器規格、ガス種に合わせて製作いたしますのでお問い合わせください。

※各種寸法に容器の大きさは含みません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

ハンドカーFM-1型・FM-2型は、小型容器のガス種・規格に合わせて製作できる、セミオーダー型のハンドカーです。お手持ちの小型容器をスマートに運搬することができるよう、容器サイズごとに最適化したデザインの運搬車をご注文ごとに一台ずつ製作します。

受注生産品



■ FM-1型2000L×1本積



■ FM-2型1500L+アセチレン0.6kg仕様



■ FM-2型2000L+アセチレン2.0kg仕様

※画像はいずれの種類も代表的な作成例になります。ご注文時に搭載ガス種と容器規格をお伝えください。FM-1型の場合1種類・FM-2型の場合は2種類(同一容器2本積も可)の情報が必要になります。車巾などのサイズは容器の仕様により異なります。詳しくは注文の際にお問い合わせください。主な製作可能容器は酸素500ℓから酸素3000ℓ、アセチレン0.6kgから4kgになります。その他規格は、容器径、容器長(本体寸法とバルブ込みの全長)をご用意の上、弊社までお問い合わせください。仕切板つきの商品などの特注も可能です。ご注文の際にご相談ください。車高：約1030±10mm、車輪径：200mm(は共通)。車巾590~700mm [FM-2型の場合]

商品名	最大幅mm	最大奥行mm	最大高mm	重量kg	タイヤ寸法・仕様	備考
ハンドカーFM1型	搭載ガス種により異なります。	搭載ガス種により異なります。	1030	搭載ガス種により異なります。	φ200 プレスタイヤ (ゴム)	主な製作可能容器：継目無容器(酸素など)500ℓ~3000ℓ、アセチレン0.6kg~4.0kg程度の小型容器×1本。 ※-全ての容器種用も受注生産になります
ハンドカーFM2型	搭載ガス種により異なります。	搭載ガス種により異なります。	1030	搭載ガス種により異なります。	φ200 プレスタイヤ (ゴム)	主な製作可能容器：継目無容器(酸素など)500ℓ~3000ℓ、アセチレン0.6kg~4.0kg程度の小型容器×2本用。 ※-どの容器の組み合わせ方でもすべて受注生産になります。

※画像の運搬車に搭載されている高圧ガス容器は、商品に付属しません。

※寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。

※重量は運搬車のみ概算重量になります。

*上記運搬車の一部画像に搭載されている高圧ガスボンベは付属していません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店



●頑丈な構造

7000L-1本立は、P31.8-1.6を使用。

7000-2本立～7000-5本立には L 3.0×40のアンクルを使用。



●背面にも固定穴を増設。

従来の底部に加え、背面に10φの固定穴を4か所ご用意。壁面への固定の際などにご利用いただけます。※7000-1本立は底面部の穴10φ-6か所のみにになります。



●安心のスプリングフック固定。

容器チェーンの固定にはスプリングフックを使用。本体側リングに軽く押し当てるだけで、チェーンを完全に固定できます。振動等で外れにくいので、地震や衝突による容器の転倒方向への初動を軽減、転倒の可能性を減少させることが可能です。

■ ボンベスタンド 7000ℓ ×3本立



■ ボンベスタンド 7000ℓ ×1本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ ×2本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ ×3本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ ×4本立 ■ ボンベスタンド 7000ℓ ×5本立

商品名 品名・規格・仕様	寸法 (ミリメートル) 全幅×奥行×高さ	重量(kg)	容器固定クサリ仕様 (4.8φ共通)			アンカー等,固定穴10φ		備考
			上 段	中 段	スプリングフック止	底面部	背面部	
ボンベスタンド 7000ℓ ×1本立	550×450×1000	10.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (6)	無	
ボンベスタンド 7000ℓ ×2本立	700×350×1000	16.0	有 (個別掛け)	有 (まとめ掛け)	○	有 (5)	有 (4)	
ボンベスタンド 7000ℓ ×3本立	920×350×1000	19.0	有 (個別掛け)	有 (まとめ掛け)	○	有 (6)	有 (4)	
ボンベスタンド 7000ℓ ×4本立	1240×350×1000	24.0	有 (個別掛け)	有 (まとめ掛け)	○	有 (6)	有 (4)	
ボンベスタンド 7000ℓ ×5本立	1510×350×1000	28.5	有 (個別掛け)	有 (まとめ掛け)	○	有 (6)	有 (4)	

※ アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。

- ・ ご希望により7000ℓ ×6本立などの特注も承ります。下段のチェーンも容器毎の個別固定が必要な場合は、別途【上中バンド仕様】のご用意もございます。
- ・ その他の本数、配列、ガス種、の搭載用容器架台の製作もお問い合わせください。

代理店



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com



■ボンベスト 1500ℓ×5本立


●頑丈なアングル+パイ製

1500ℓ用ボンベストはP25.4のパイプを主柱に使用。また、2～5本立は上部容器受け周囲にL3×25のアングルを使用。容器をしっかり固定します。



●底部アンカー固定穴を増設。

従来の底部の固定穴に加え10.0φの穴を1から2か所増設。壁際など工具が入りにくい場所への設置が固定しやすくなりました。

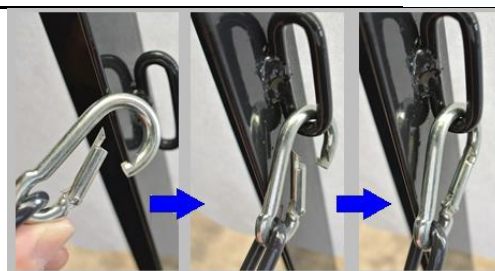

●安心のスプリングフック固定。

容器固定チェーンの結節にはスプリングフック使用。本体側リングに押し当てていただくだけで、チェーンを完全に固定できます。振動等で外れにくいので、地震や衝突による容器の転倒方向への初動を軽減、転倒の可能性を減少させることが可能です。



ボンベスト
1500ℓ×1本立

ボンベスト
1500ℓ×2本立

ボンベスト
1500ℓ×3本立

ボンベスト
1500ℓ×4本立

ボンベスト
1500ℓ×5本立

商品名 品名・規格・仕様	寸法(ミリメートル) 全幅×奥行×高さ	重量(kg)	容器固定ケリ仕様(4φ共通)		クサリ固定型式 スプリングフック	固定穴10φ		備考
			上段	中段		底面部	背面部	
ボンベスト 1500ℓ×1本立	350×300×650	4.0	有(個別掛け)	有(個別掛け)	○	有(6)	無	
ボンベスト 1500ℓ×2本立	420×240×650	6.0	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(5)	無	
ボンベスト 1500ℓ×3本立	610×240×650	7.5	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	無	
ボンベスト 1500ℓ×4本立	790×260×650	9.5	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	無	
ボンベスト 1500ℓ×5本立	990×260×650	11.0	有(個別掛け)	有(まとめ掛け)	○	有(6)	無	

※ アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店



ボンベスタンド 500ℓ -1本立
太径仕様

ボンベスタンド 500ℓ -1本立
細径仕様

●全商品2.3tの底板付き

容器の安定性と架台底部のアンカ固定を可能にしました。丈夫な2.3ミリ厚の底板にφ10の固定穴4箇所を標準装備。転倒を防ぎ安全にご使用いただけます。

●安定性の高いリング立ち上げ型容器架台

500Lシリーズのボンベスタンドは主柱、容器受けリングともに丈夫なフラットバーを使用したシンプルな構造になっています。小型・軽量の容器用の架台のため、容器はリング受けに挿し入れるだけ。煩わしい固定作業なしに容器の転倒を防止します。



ボンベスタンド 500ℓ ×1本立
細径仕様



ボンベスタンド 500ℓ ×2本立
細径仕様



ボンベスタンド 500ℓ ×4本立
細径仕様



ボンベスタンド 500ℓ ×6本立
細径仕様



ボンベスタンド
500ℓ -1本立【太径仕様】



ボンベスタンド
500ℓ -2本立【太径仕様】



ボンベスタンド
500ℓ -4本立【太径仕様】



ボンベスタンド
500ℓ -6本立【太径仕様】

商品名 品名・規格・仕様	容器規格	容器外径	寸法 (mm)		重量(kg)	固定穴10φ	備考
			全幅×奥行×高さ	底面部			
ボンベスタンド 500ℓ ×1本立・細径仕様	500ℓ	φ100mm	260×260×350	2.5	有 (4)		
ボンベスタンド 500ℓ ×2本立・細径仕様	500ℓ	φ100mm	260×260×350	3.0	有 (4)		
ボンベスタンド 500ℓ ×3本立・細径仕様	500ℓ	φ100mm	370×260×350	3.5	有 (4)	※-受注生産品	
ボンベスタンド 500ℓ ×4本立・細径仕様	500ℓ	φ100mm	260×260×350	4.0	有 (4)		
ボンベスタンド 500ℓ ×6本立・細径仕様	500ℓ	φ100mm	370×260×350	6.0	有 (4)		
ボンベスタンド 500ℓ ×1本立・太径仕様	500ℓ	φ140mm	260×260×250	3.0	有 (4)		
ボンベスタンド 500ℓ ×2本立・太径仕様	500ℓ	φ140mm	320×260×250	4.0	有 (4)		
ボンベスタンド 500ℓ ×3本立・太径仕様	500ℓ	φ140mm	480×260×250	4.5	有 (4)	※-受注生産品	
ボンベスタンド 500ℓ ×4本立・太径仕様	500ℓ	φ140mm	320×320×250	5.5	有 (4)	※-受注生産品	
ボンベスタンド 500ℓ ×6本立・太径仕様	500ℓ	φ140mm	480×320×250	8.5	有 (4)	※-受注生産品	

※上記500L以外の小型容器用も製作いたします。容器規格、使用本数などご用意してお問い合わせください。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店

※受注生産

■ マルチスタンドBS-77

トラックなどで容器を移動する際、荷台に容器の固定を安定して行える容器架台です。頑丈なアングル製の本体に、容器をしっかりと固定できる開閉式フラットバーで、容器1本毎に上下段2か所の固定ができます。酸素7000ℓとアセチレン7kg各1本の2本積です。専用金具によりトラックの荷台に取付け出来ます。(車両形状によりご使用いただけない場合がございます。)

*酸素7000ℓ 2本積なども製作可能です。

主な仕様
商品名: 車載用マルチスタンド B S-77
本体寸法(ミリ): 幅740×奥行310×高さ1000
本体重量: 約28kg
専用取付金具: 3組(ボルトナット付)
その他仕様: 容器固定方式開閉式フラットバー
酸素側・アセチレン側各上下2点固定



■ マルチスタンド取付金具



■ マルチスタンドBS-77

■ 車載時イメージ



■ 連結用スタンド7000ℓ×1本立(右は連結例)

■ 連結用スタンド

※受注生産品

当製品は、スタンド同士を簡単に連結して使用することができるポンベスタンドです。画像の7000ℓ用のほか、1500ℓ用の用意がございます。
※ 1500ℓ用と7000ℓ用の連結使用はできません。

品名 規格	全幅	奥行	全高	重量	備考
連結用スタンド 1500ℓ×1本立	200mm	250mm	800mm	5kg	
連結用スタンド 7000ℓ×1本立	300mm	430mm	1200mm	12kg	



■ ステンレス ポンベスタンド

※受注生産品

当製品は本体はもちろん、クサリなどの部品もすべてステンレス製で、防錆、耐摩耗性に優れ発塵を最小限に防ぎます。画像の7000ℓ-1本立、1500ℓ-2本立以外にも、鉄製のポンベスタンド7000ℓ用1500ℓ用と同様に、1~5本立をはじめ、各容器種、各規格サイズの特注品製造もできますのでお気軽にお問い合わせください。

ステンレス製ポンベスタンド主要規格表

容器規格	全幅	奥行	高さ	重量	備考
7000ℓ×1	550mm	450mm	1000mm	10kg	
7000ℓ×2	650mm	350mm	1000mm	22kg	
7000ℓ×3	920mm	350mm	1000mm	27kg	
7000ℓ×4	1240mm	350mm	1000mm	34kg	
7000ℓ×5	1510mm	350mm	1000mm	41kg	
1500ℓ×1	350mm	300mm	650mm	5kg	
1500ℓ×2	420mm	260mm	650mm	7kg	
1500ℓ×3	610mm	260mm	650mm	9kg	
1500ℓ×4	790mm	260mm	650mm	11kg	
1500ℓ×5	990mm	260mm	650mm	13kg	

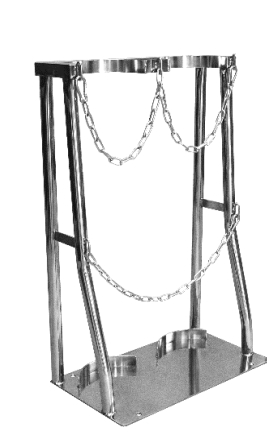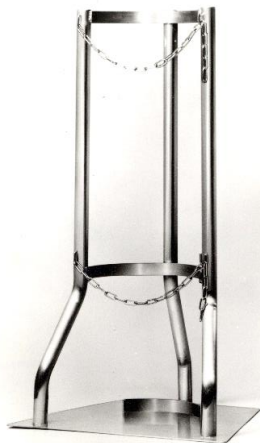

■ ステンレススタンド 7000ℓ×1本立

■ ステンレススタンド 1500ℓ×2本立



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

■ ボンベハンガー


高圧ガス容器の高所への吊り上げ作業をスムーズに行うことを可能にした商品です。

酸素7000ℓまたはアセチレン7kgどちらか1本を収納して吊ることが可能な1本吊りタイプと、

酸素7000ℓ×2本+アセチレン7kg×1本の合計3本を同時に吊ることができる3本吊りタイプの2種類からお選びいただけます。



※受注生産品



■ ボンベハンガー1本吊

■ 付属品



※受注生産品



■ ボンベハンガー3本吊

■ 付属品

主な仕様

品名 規格	ボンベハンガー1本吊	ボンベハンガー3本吊
寸法:全幅×奥行×全高 単位:mm	410×450×1650	700×700×1750(肩まで1000) (底板は700φ円形)
重量:kg	25	50
付属品・備考	付属品: M12シャックル...4個 ワイヤスリング J I S 0778φ×800...4本	付属品: M12シャックル...3個 ワイヤスリング J I S 0778φ×800...3本

■ ボンベカバー



■ ボンベカバー
酸素7000ℓ用

■ ボンベカバー
アセチレン7kg用



■ ボンベカバー

防災防湿仕様の高圧ガス容器用日除けカバーです。画像の様にマジックテープで止める仕様ですので、カバーを開き容器の首に固定して巻き付け、上から順にテープを止めるだけでカバーをかけることが簡単に行えます。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店



●頑丈な構造
7000×2本立～7000×5本立には
L3×40のアンクルを使用。
※1本立は、パイプ(P31.8-1.6)
になります。



●背面にも固定穴を増設。
従来の底部の固定穴に加え、
背面の柱に10.0φの穴を計4か所ご用意。
壁面への固定の際などにご利用いただけます。
※7000-1本立は底面部の穴
10φ-6か所のみにあります。



●安心のスプリングフック固定。
容器チェーンの固定にはスプリングフック使用。本体側リングに押し当
てるだけで、チェーンを固定できます。地震・衝突などの振動ではずれ
にくいいため、チェーンが外れて転倒するリスクを減少させました。

■ポンベストンド7000ℓ×2本立 上中バンド仕様
頑丈なポンベストンド7000Lシリーズの容器の安定と安全性をさらにアップ。容
器受けと固定チェーンを中段位置にも増設。容器毎の個別掛けが可能になりまし
た。



■ポンベストンド7000ℓ×2本立
上中バンド仕様



■ポンベストンド7000ℓ×3本立
上中バンド仕様



■ポンベストンド7000ℓ×4本立
上中バンド仕様



■ポンベストンド7000ℓ×5本立
上中バンド仕様

商品名 品名・規格・仕様	寸法 (mm) 全幅×奥行×高さ	重量 kg	容器固定ケリ仕様 (4.8φ共通)			アノ等,固定穴10φ		備考
			上 段	中 段	スプリングフック	底面部	背面部	
ポンベストンド7000ℓ×2本立上中バンド仕様	700×350×1000	21.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (5)	有 (4)	※-受注生産品
ポンベストンド7000ℓ×3本立上中バンド仕様	920×350×1000	26.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (6)	有 (4)	※-受注生産品
ポンベストンド7000ℓ×4本立上中バンド仕様	1240×350×1000	33.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (6)	有 (4)	※-受注生産品
ポンベストンド7000ℓ×5本立上中バンド仕様	1510×350×1000	39.5	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	○	有 (6)	有 (4)	※-受注生産品

※ アンカーボルト固定用穴位置は誤差が生じやすいため、現物にてご確認ください。
※ 7000L×1本立は構造上、通常シリーズが既に上中バンド仕様と同等になります。
※ ご希望により7000ℓ×6本立などの特注も承ります。




株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage: <http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail: hando@fuji-handcar.com

代理店

継目無容器1500ℓ(10ℓ)用-容器架台

STATIONARY CYLINDER HOLDERS


既存のボンベスタンドでは、まとめ掛けになっていた中段の容器固定チェーンを、個別掛け可能にしました。併せて上段同様、容器受けも容器1本毎に設けていますので、上段中段2か所で容器を個別に固定でき、より強力な容器保持を実現しています。

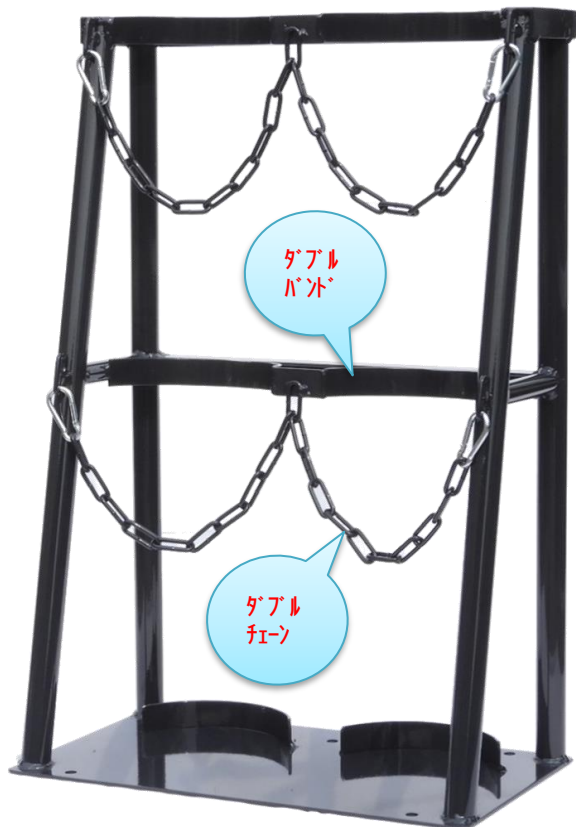

■ ボンベスタンド1500ℓ×2本立上中バンド仕様


●頑強なパイプ+アングル製

1500ℓシリーズのボンベスタンドは、25.4Φのパイプを主柱に使用。2本立～5本立の上部容器受け周囲にはL3.0×25のアングルを使用し、小型容器用容器架台として、非常に頑丈な仕上げに作られています。



●底部アンカー固定穴を増設。

従来の底部の固定穴に加え10Φの穴を1から2か所増設。壁際など工具が入りにくい場所への設置が固定しやすくなりました。

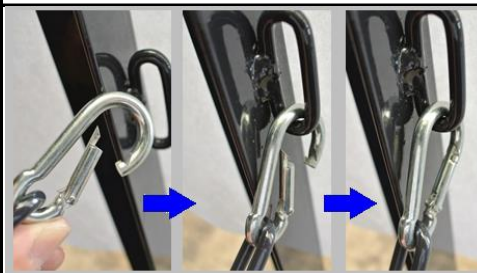

●安心のスプリングフック固定。


容器固定チェーンの端部にはスプリングフック使用。本体側リングに押し当てていただくだけで、チェーンを完全に固定します。振動で外れにくく、地震や衝突による容器転倒の初動を抑え、転倒の可能性を減少できます。




■ ボンベスタンド1500ℓ×2本立上中バンド仕様



■ ボンベスタンド1500ℓ×3本立上中バンド仕様

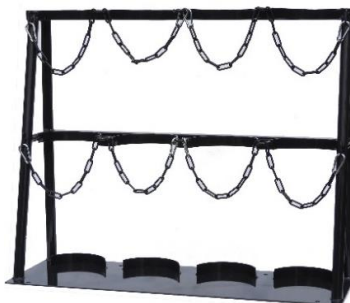

■ ボンベスタンド1500ℓ×4本立上中バンド仕様

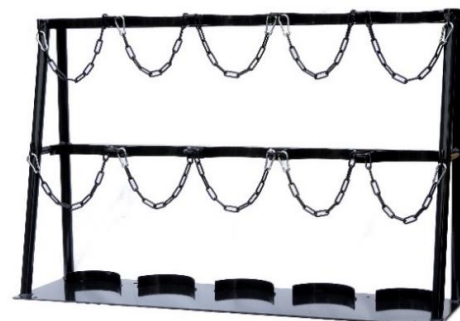

■ ボンベスタンド1500ℓ×5本立上中バンド仕様

商品名 品名・規格・仕様	寸法(ミリメートル) 全幅×奥行×高さ	重量 kg	容器固定クサリ仕様 (4.0φ共通)		クサリ固定型式	固定穴10φ		備考
			上 段	中 段	スプリングフック	底面部	背面部	
ボンベスタンド1500ℓ×2本立上中バンド仕様	420×240×650	7.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	スプリングフック	有(5)	無	※-受注生産品
ボンベスタンド1500ℓ×3本立上中バンド仕様	610×240×650	9.0	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	スプリングフック	有(6)	無	※-受注生産品
ボンベスタンド1500ℓ×4本立上中バンド仕様	790×260×650	11.5	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	スプリングフック	有(6)	無	※-受注生産品
ボンベスタンド1500ℓ×5本立上中バンド仕様	990×260×650	13.5	有 (個別掛け)	有 (個別掛け)	スプリングフック	有(6)	無	※-受注生産品



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:http://www.fuji-handcar.com/
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店

新商品



ハンドカーFK500L細径仕様-303型1本積

- 研究施設や病院内などの屋内施設における小型容器の安定した運搬に最適です。
- 容器受けリングと固定ネジを上下二段に設け、容器の脱落防止と安定性をアップしました。

商 品 名 : ハンドカーFK500L細径仕様-303型1本積

本 体 寸 法 : (幅×奥行×高さ) : 約340mm×約500mm×約900mm

本 体 材 質 : 鉄製 焼付塗装 : 白色

主タイヤ : 125φ

そ の 他 仕 様 : 上下二段式容器受けリング、容器固定ネジ

株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:<http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail:hando@fuji-handcar.com



代理店


 新商品


■ハンドカーFKS1型

- 大きく、重い低温容器の運搬には常に危険が伴います。容器構造も複雑でデリケートな取り扱いも要求されます。油圧ジャッキにより容器を立てたまま簡単に昇降・移動が可能なFKS1型は、そんな複雑で安全性を求められる運搬に最適で、移動も方向変換も楽に素早く安全に行えます。
- また本体下回りのパイプフレームを従来品の約1.5倍肉厚に、メインピラー下部やハンドル周囲には補強をプラスして耐久性をたかめ、使用頻度の高い現場でも安心してご使用いただけるようになりました。
- 油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプ。簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。
 - 取外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な固定に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。
 - キャスターには大径130φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。

■詳細・仕様

品名・規格	積載容器	全幅	全奥行	全高	重量	主寸法	副寸法	ジャッキ仕様	備考
ハンドカーFKS-1型	LGC175L	約750mm	約885mm	約1560mm	約44kg	φ130固定キャスター	φ130自在キャスター ストッパー付	FKSシリーズ専用油圧式2t	容器固定チェーン4.8φ 1本付属両端フック付

※交換用保守部品(油圧ジャッキ・キャスター等)につきましては弊社までお問い合わせください。

※各種寸法に容器の大きさは含みません。



株式会社フジ ハンドカー事業部
〒340-0003 埼玉県草加市稲荷1-4-36
電話:048(922)9547 FAX:048(927)5441
homepage:<http://www.fuji-handcar.com/>
e-mail:hando@fuji-handcar.com

代理店